

# Радиоволновые средства обнаружения для охраны помещений


## РИФ-КРЛ-01

Извещатель радиоволновой двухпозиционный

Изделие предназначено для охраны помещений и открытых площадок.

### Характеристики:

- ⊕ Напряжение питания: 12...30 В постоянного тока;
- ⊕ Эффективная грозозащита;
- ⊕ Температура эксплуатации от минус 50°C до 50°C;
- ⊕ Потребляемый ток: не более 20 мА;
- ⊕ В линейном режиме длина блокируемого участка равна (5 – 40) м (от 5 до 75 м в пустых коридорах шириной от 1,5 до 6 м);
- ⊕ В режиме объемного датчика блокируемый объем равен 30-5000 м<sup>3</sup>;
- ⊕ Информационные выходы: «сухие» контакты реле и интерфейс RS-485.

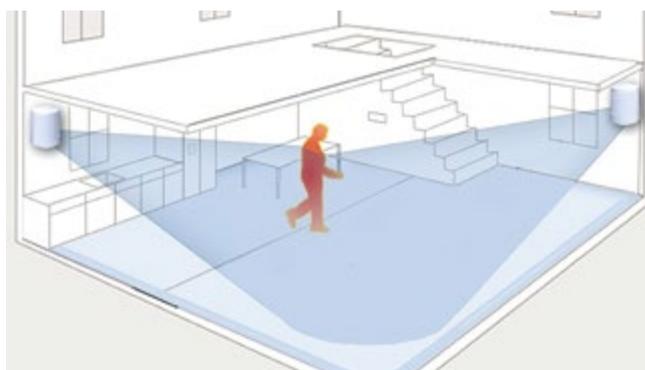

**Принято на вооружение (снабжение):**



Минобороны РФ